PANZERI

To-be

24V DC 24V
M02506.085.0410

noir satiné

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M02506.085.0410
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2,8W
EFFICACITé	90.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	270lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	181lm
EFFICACITé	67%
POIDS	0,64 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	5,0 x 105,0 x 10,0 cm





Suspension d'intérieur pour installations multiples, avec émission directe.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze ou laiton satiné, ou avec revêtement en feuille d'or.
Dissipateur thermique en aluminium extrudé.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Embouts en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").
Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

Dessin technique

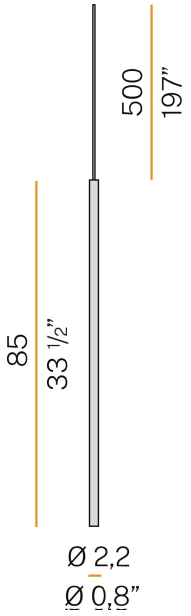


Diagramme polaire

