PANZERI

Bella

24V DC
M05230.011.0510

titane

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M05230.011.0510
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4,5W
EFFICACITé	97lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	460lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	388lm
EFFICACITé	84.3%
POIDS	0,22 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission directe.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en matériau acrylique façonné avec finition satinée.
Disque de fermeture en aluminium avec peinture polyacrylique.
Kit de suspension avec tige en tube de laiton avec peinture polyacrylique.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

Dessin technique


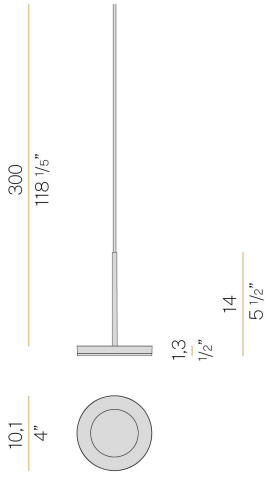


Diagramme polaire

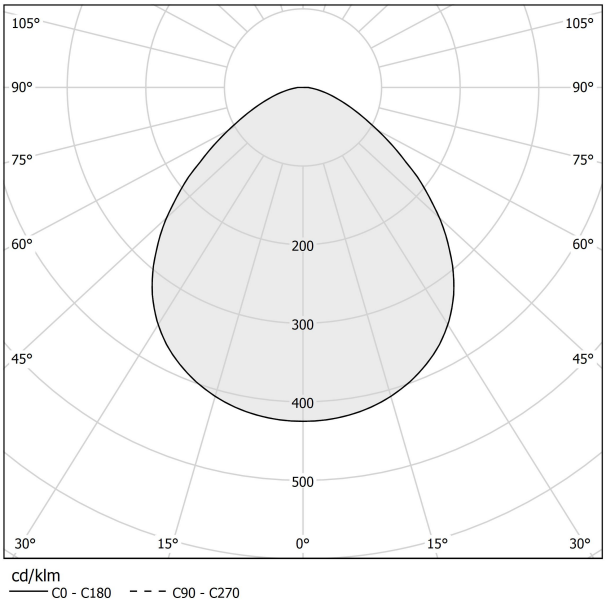


PANZERI

Bella

Accessories / alimentation


XM6-20 UNI

Alimentation LED, 4÷20W 250÷700mA.



YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Bella

Accessories / diffusion

YPL05207.015

Abat-jour en tissu plissé de couleur ivoire. Installation simple par clipsage.

