PANZERI

Murané R

24V DC 24V
M10605.120.0510

champagne

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M10605.120.0510
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	21W
EFFICACITé	56.05lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1336lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1177lm
EFFICACITé	88.1%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne.
Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Supports de câblage en laiton tourné.
Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur bronze.
Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique

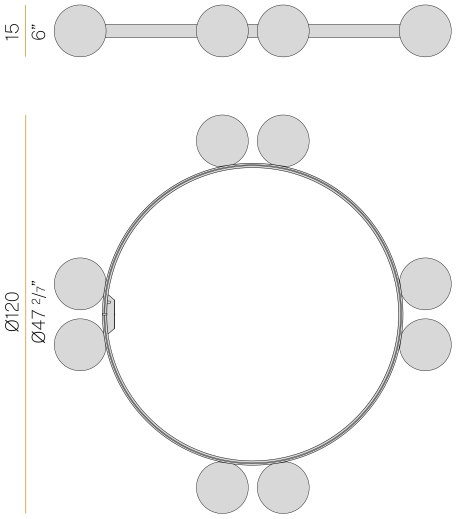


Diagramme polaire