PANZERI

Murané R

24V DC 24V
M10605.140.0510

champagne

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M10605.140.0510
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	32W
EFFICACITé	55.16lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2004lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1765lm
EFFICACITé	88.1%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne.
Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Supports de câblage en laiton tourné.
Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur bronze.
Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique

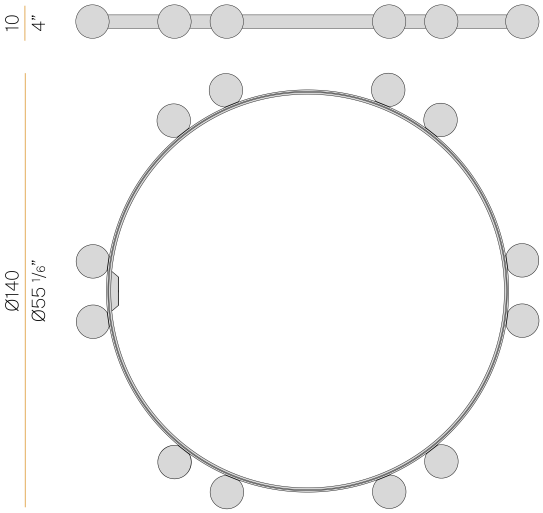


Diagramme polaire

PANZERI

Murané R

Accessories / alimentation et fixation

YFA11600.010


Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 20cm (7,9") et câbles en acier d'une longueur de 8cm (3,1").

YFA11600.025

Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 30cm (11,8") et câbles en acier d'une longueur de 27cm (10,6").


YFR11605.075.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 75W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 1 modèle M116__.080.0410 ou 1 modèle M116__.110.0410.



YFR11605.180.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 180W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 3 modèles M116__.080.0410 ou 2 modèles M116__.110.0410 au maximum.



PANZERI

Murané R

Accessories / fixation

YFS11601.500

Kit de suspension avec 3 câbles en acier de 5m (196.9") de long, des ajusteurs rapides et un câble d'alimentation de 5m (196.9") de long, pour l'installation de M106 ou M116.