PANZERI

Murané

24V DC 24V
M11505.015.0510

champagne

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	M11505.015.0510
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	2,7W
EFFICACITé	83.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,64 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Support de câblage en laiton tourné.
Écran diffuseur en verre soufflé dans la couleur bronze.
Disque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique champagne.
Cordon d'alimentation et de suspension en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").
Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

Dessin technique

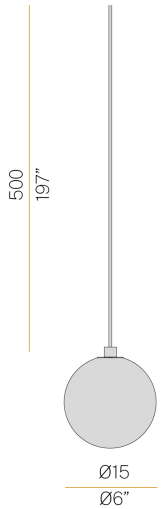


Diagramme polaire

