PANZERI

# Zero Round

24V DC 24V
M15501.125.0510

blanc

DIRECT + INDIRECT LIGHT


## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | M15501.125.0510 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 62W |
| EFFICACITé | 82.24lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 24V DC |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | 24V |
| ALIMENTATION | déporté non inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 5990lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 5099lm |
| EFFICACITé | 85.1% |
| POIDS | 1,50 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 132,0 x 132,0 x 9,0 cm |



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").
Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").
Fourni sans platine d'alimentation.

## Dessin technique

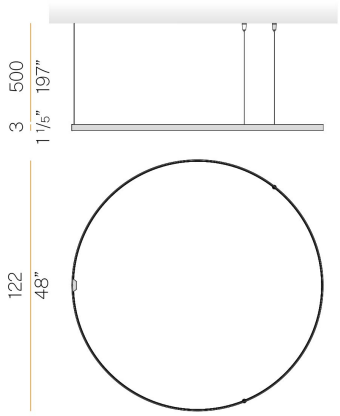


## Diagramme polaire

