PANZERI

Hilow


220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P02819.115.0502

laiton satiné

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	P02819.115.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	78W
EFFICACITé	59lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8316lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4602lm
EFFICACITé	55.3%
POIDS	2,97 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

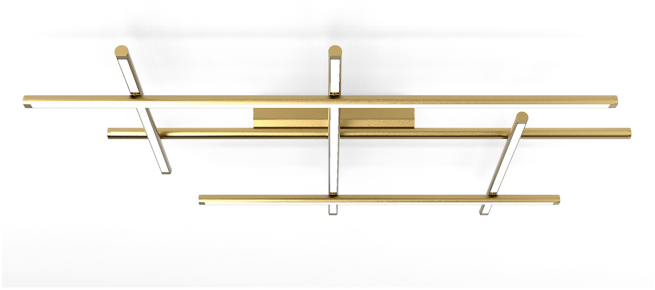

Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Embouts en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Dessin technique

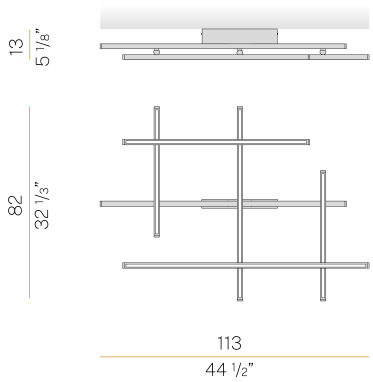


Diagramme polaire

