PANZERI

# Côte

220-240V AC dimmable (phase cut)
P06001.035.0504

blanc

DIRECT LIGHT


## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | P06001.035.0504 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 19W |
| EFFICACITé | 78.16lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | dimmable (phase cut) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 2312lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1485lm |
| EFFICACITé | 64.2% |
| POIDS | 4,10 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM <3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 41,0 x 41,0 x 16,0 cm |



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique en noir ou en blanc.
Écran diffuseur en verre soufflé dépoli opaque, finition blanc ou fumé.
Support de plafond en tôle décapée avec finition en peinture polyacrylique blanc.

## Dessin technique

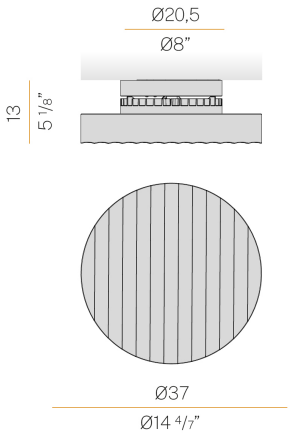


## Application

