PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P08217.080.0402

bronze

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P08217.080.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	45W
EFFICACITé	67.84lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6111lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	3053lm
EFFICACITé	50%
POIDS	7,63 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	90,0 x 18,0 x 90,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Support de fixation au plafond/murale en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Plaques de dissipation thermique en aluminium.
Bandes de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.

Dessin technique

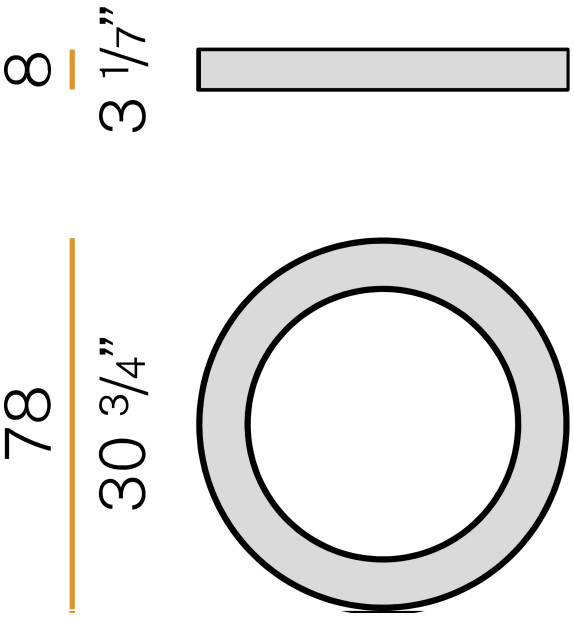

Application



Diagramme polaire

