PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P08217.120.0402

bronze

DIRECT LIGHT


Fiche technique


CODE	P08217.120.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	75W
EFFICACITé	69.77lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	10477lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	5233lm
EFFICACITé	49.9%
POIDS	11,63 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	135,0 x 18,0 x 135,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Support de fixation au plafond/murale en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Plaques de dissipation thermique en aluminium.
Bandes de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.

Dessin technique



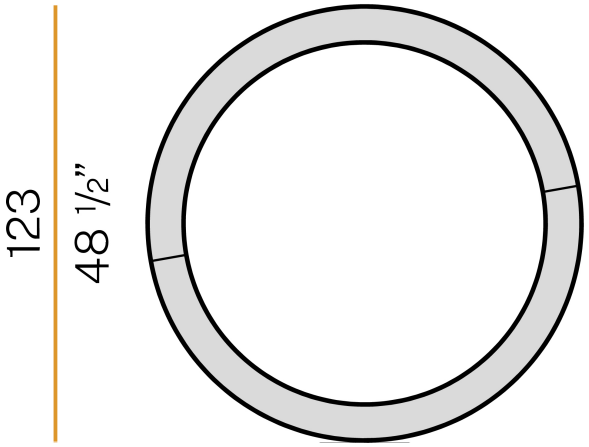

Application



Diagramme polaire

