PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P09281.050.0502

blanc/or

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P09281.050.0502
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	25W
EFFICACITé	75.08lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3100lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1877lm
EFFICACITé	60.5%
UGR	UGR < 19
POIDS	5,22 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.
Plaque de support câblage en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.

Dessin technique

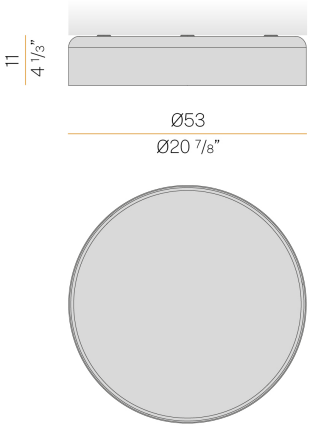

Application

Diagramme polaire

