PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
P09281.080.0402

blanc/or

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P09281.080.0402
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	71W
EFFICACITé	94.97lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8857lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	6743lm
EFFICACITé	76.1%
UGR	UGR < 19
POIDS	10,07 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique noir satiné et or ou blanc et or.
Plaque de support câblage en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate imprimé microprismatique.

Dessin technique

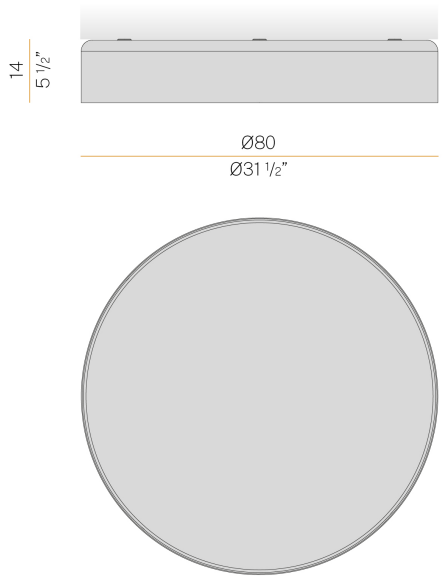

Application

Diagramme polaire

