PANZERI

Superbold

220-240V AC dimmable (phase cut)
P09905.060.0504

champagne

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P09905.060.0504
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	32W
EFFICACITé	66.31lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4758lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2122lm
EFFICACITé	44.6%
POIDS	3,88 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	62,0 x 62,0 x 20,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique en blanc doux texturé, noir satiné, champagne, bronze, myrte bleu texturé ou terracotta naturelle texturé.
Support de câblage en aluminium avec peinture polyacrylate.
Écran diffuseur incurvé en technopolymère PMMA opaque.
Driver DALI/Push DIM disponible sur demande.

Dessin technique

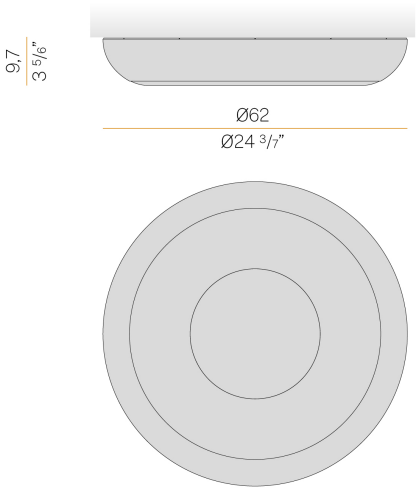

Application

