PANZERI

Superbold

220-240V AC dimmable (phase cut)
P09929.045.0504

terracotta naturelle texturée

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P09929.045.0504
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	21W
EFFICACITé	67.33lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3172lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1414lm
EFFICACITé	44.6%
POIDS	2,06 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM <3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	46,0 x 46,0 x 16,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Structure en acier tourné avec peinture polyacrylique en blanc doux texturé, noir satiné, champagne, bronze, myrte bleu texturé ou terracotta naturelle texturé.
Support de câblage en aluminium avec peinture polyacrylate.
Écran diffuseur incurvé en technopolymère PMMA opaque.
Driver DALI/Push DIM disponible sur demande.

Dessin technique

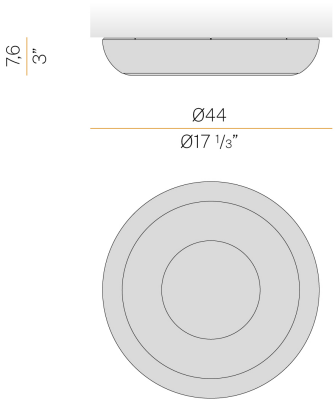

Application

