PANZERI

Murané


220-240V AC ON-OFF
P11405.010.0501

champagne

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P11405.010.0501
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4W
EFFICACITé	41.75lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	167lm
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

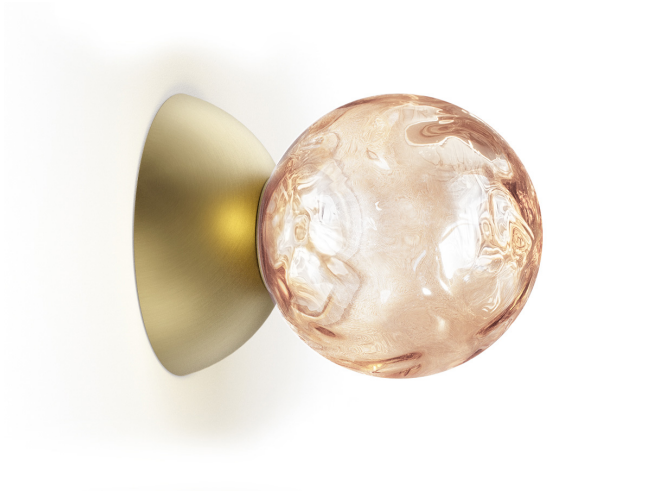

Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.
Base en tôle décapée avec peinture polyacrylique couleur champagne.
Écran diffuseur en verre soufflé de couleur rose.
Plaque de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique couleur champagne.
Fourni avec un cordon d'alimentation de 0,2 m de long (7,9").

Dessin technique



Application

Diagramme polaire

