PANZERI

Lola

220-240V AC dimmable (phase cut)
P12019.020.1704

laiton satiné

DIRECT LIGHT


Fiche technique

CODE	P12019.020.1704
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	9W
EFFICACITé	108lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	24°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1170lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	972lm
EFFICACITé	83.1%
UGR	UGR < 11
POIDS	0,60 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 29,5 x 11,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec faisceau orientable.
Base de fixation au plafond/murale en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Compartiment pour le raccordement électrique en aluminium moulé sous pression avec revêtement polyacrylique.
Joint d'articulation en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Structure orientable sur deux axes, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée.

Dessin technique

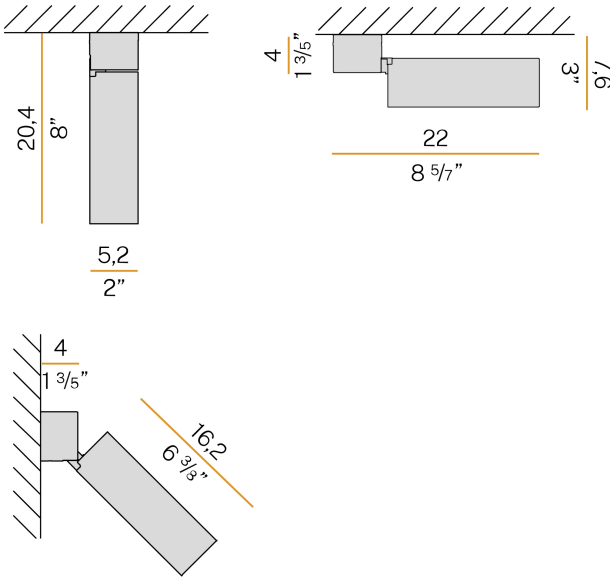

Application



Diagramme polaire

