PANZERI

432 Ways

220-240V AC dimmable (phase cut)
P12719.010.0504

laiton satiné

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	P12719.010.0504
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	16,4W
EFFICACITé	117.19lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L90 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2036lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1875lm
EFFICACITé	92.1%
POIDS	0,79 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,5 x 12,5 x 19,0 cm



Luminaire pour installation au plafond intérieur, à émission directe.
Cadre en aluminium extrudé, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné, vert olive texturé ou terracotta naturelle texturée.
Support de fixation au plafond en tôle d'acier pliée.

Dessin technique

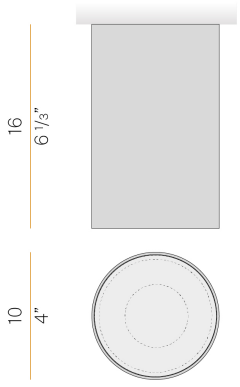

Diagramme polaire