PANZERI

# Ypsilon

220-240V AC ON-OFF
X07222.000.0401

chrome

INDIRECT LIGHT


## Fiche technique

| | |
|---|---|
| CODE | X07222.000.0401 |
| CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 13W |
| EFFICACITé | 80.46lm/W |
| SOURCE DE LUMIèRE | LED |
| TEMPéRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRéQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE | ON-OFF |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 1366lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 1046lm |
| EFFICACITé | 76.6% |
| POIDS | 0,59 Kg |
| DEGRé DE PROTECTION | IP20 |
| TOLéRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 10,0 x 83,0 x 5,0 cm |



Applique murale pour installation semi-encastrée au mur, avec émission indirecte.
Support de fixation en tôle décapée avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou en acier inoxydable brillant.
Structure en laiton avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze ou laiton satiné, ou avec chromage galvanique.
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.
Boîte d'encatrement en tôle galvanisée pour encastrement dans maçonnerie.

## Dessin technique

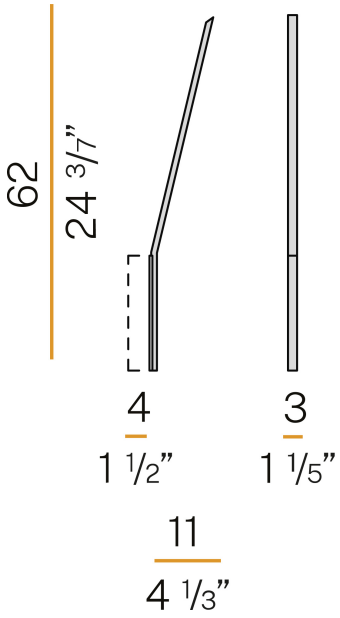


## Application



## Diagramme polaire

