PANZERI

Lola

500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)
X12001.020.3602

blanc

DIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	X12001.020.3602
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	18W
EFFICACITé	110.83lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>85
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	24°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	500mA DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	déporté inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2400lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1995lm
EFFICACITé	83.1%
UGR	UGR < 12
POIDS	0,52 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 29,5 x 11,0 cm



Plafonnier semi-encastré d'intérieur, avec faisceau orientable.
Base pour encastrement dans faux-plafonds fixes, en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Joint d'articulation en laiton tourné.
Structure orientable sur deux axes, en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée.
Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir.
Ressorts pour la fixation sur faux-plafonds en acier inoxydable.
Fourni avec cordon d'alimentation d'une longueur de 0,4m (15,7").
Dimensions d'encastrement: Ø 65mm (Ø 2,6")

Dessin technique

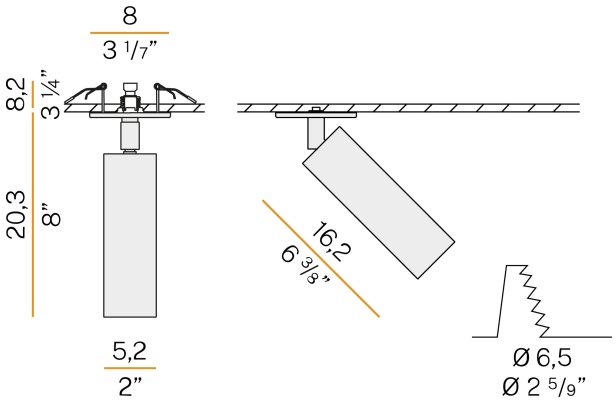


Diagramme polaire

