


Type	applique
Matériaux	structure en métal, diffuseur en fibre de verre
Source lumineuse	LED interchangeables 2x1W / puissance nominale 2W 350mA / classe énergétique D / 280 lumen / 2700 K / CRI 80 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	transformateur 350 mA 110V ou 240V (version dimmable disponible sur demande)

Dimensions



PostKrisi 40
base Ø 9×3,5 cm,
diffuseur Ø 40 cm,
H enchères 60 cm, saillie 25 cm

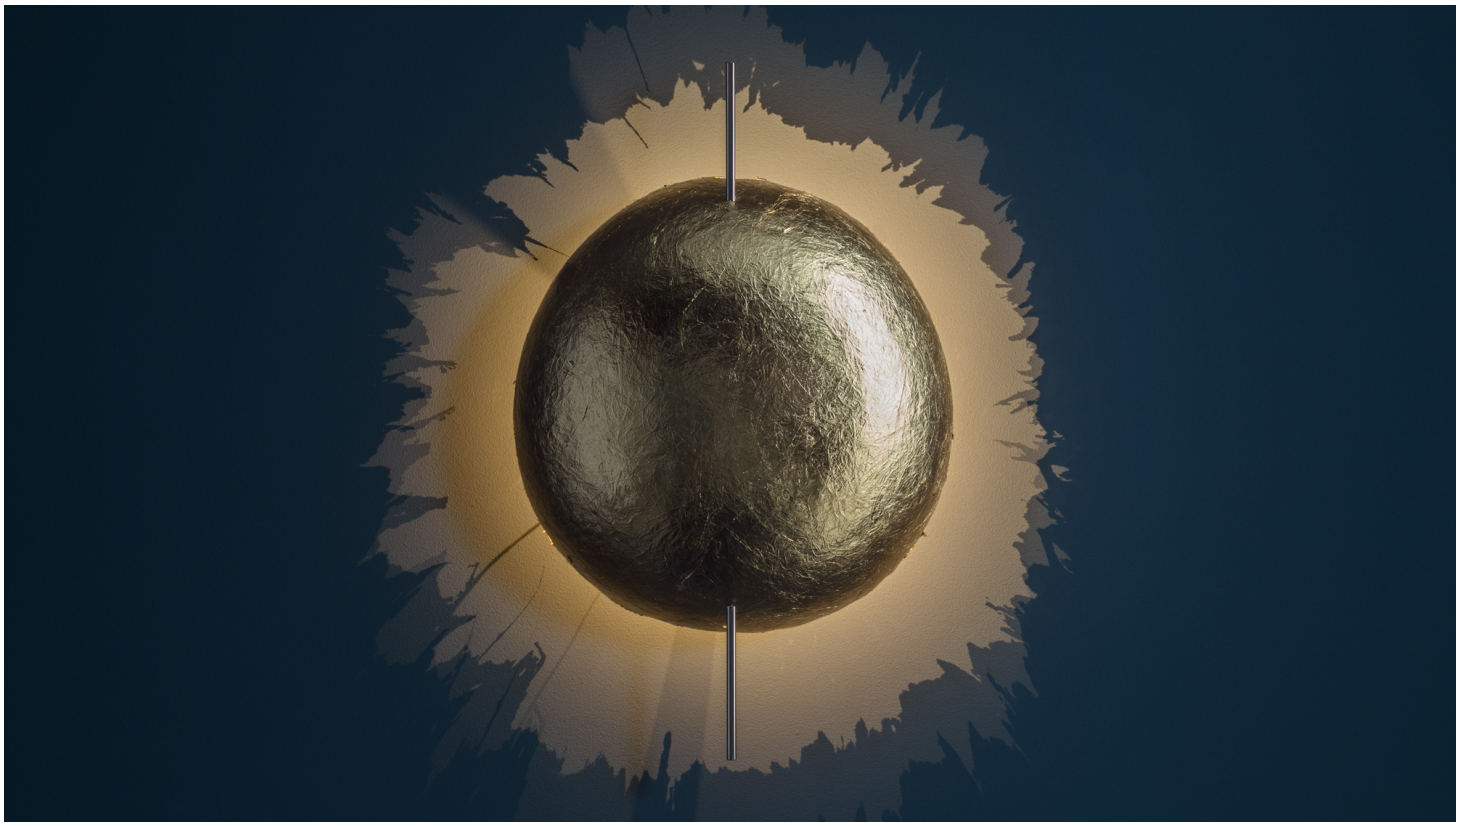

PostKrisi 21
base Ø 9×3,5 cm,
diffuseur Ø 21 cm,
H totale 23 cm,
saillie 14 cm

Code de commande 21	PKP21LN	Ø 21 cm / naturel
	PKP21LW	Ø 21 cm / blanc
	PKP21LG	Ø 21 cm / or
	PKP21LS	Ø 21 cm / argent

Code de commande 40	PKP40LW	Ø 40 cm / blanc
	PKP40LG	Ø 40 cm / or
	PKP40LS	Ø 40 cm / argent

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

Catellani&Smith