GUISE

Design Stefan Diez.

Référence

2275.

Application

Lampes suspendues

Type d'installation

Surface

Description

Vibia propose une suspension qui se présente sous la forme d'une pièce de verre horizontale dont la source LED demeure invisible, la lumière semblant émaner de la matière elle-même.

Diffuseur

Difusor de vidrio borosilicato transparente

Matériaux

Profil: Aluminum
Diffuseur: Verre borosilicate

Finition

2275-18 Graphite (ADAPTA RF 9913 WX)

Croquis



Caractéristiques électriques

1 x LED STRIP 24V 20W — Total 20.0 W

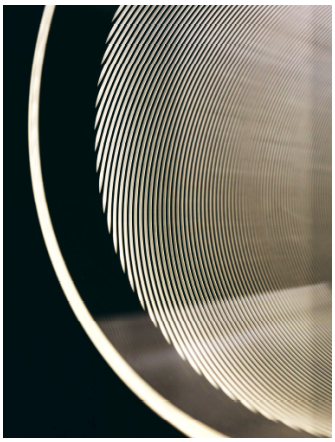

Source de lumière: 3000K CRI >90 1742 lm 87 lm/W
Luminaire: 783.02 lm 30.95 lm/W
Transformateur inclus: CV - Contant Voltage 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: SENSOR
Régulateur en option: TRIAC or DALI or Lutron ECO

Caractéristiques techniques

- Le verre est en borosilicate et il n'est pas étonnant d'y trouver de petites bulles d'air, des inclusions et de petites rayures qui n'affectent en aucun cas la qualité et la sécurité du verre.

Physiques

1 Boîtier / 0.35 x 0.35 x 0.86 m. / Vol. 0.1126 m³ /
Poids brut 6.5 kg. / Poids net 5.0 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

Distribution lumineuse

Ambiance générale

Luminaire d'éclairage général qui distribue la lumière dans toutes les directions de la même façon.



Données photométriques

Efficience : 1
Syst. de coordon. : CG
Flux total : 783.02 lm
Valeur maximale : 185.32 cd/klm
Position : C=0.00 G=10.00
Symétrie dans les plans : Bi-symétrique

Isolux (Sol) : Isolux (Floor)
Position du Luminaire :
X=0.00ft Y=0.00ft Z=8.20ft

Certificats

IP20 Dimmer LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com