

# Belvedere

Designed by Antonio Citterio assistant Toan Nguyen



## Famille / Family

Belvedere Clove



Belvedere Spot



Belvedere Spot Wall



## Finitions / Colours

### Belvedere



01 Blanc  
01 White



06 Gris  
06 Grey



33 Anthracite  
33 Anthracite



30 Noir  
30 Black



18 Deep Brown  
18 Deep Brown



12 Forest Green  
12 Forest Green

### **Belvedere Spot**

Famille de luminaires d'extérieur à LED orientables (double rotation, axe vertical et horizontal) pour installation au sol (sol dur ou sol meuble) avec boîtier d'alimentation intégré.

### **Belvedere Spot Wall**

Luminaires d'extérieur composé d'un projecteur orientable à  $350^{\circ} \pm 5^{\circ}$  sur l'axe horizontal pour installation au mur, avec boîtier d'alimentation intégré.

### **Belvedere Clove**

Famille de luminaires d'extérieur avec mât en deux hauteurs différentes pour installation au sol (sol dur ou sol meuble) avec boîtier d'alimentation intégré.

Il est recommandé d'utiliser un système de connexion présentant un degré de protection supérieur ou égal au degré de protection de l'appareil.

Lors du montage et de la maintenance des appareils, veillez à ne pas endommager le revêtement de peinture.

Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion. Les produits chimiques attaquent la protection contre la corrosion.

Sur les appareils à LED, il est prouvé que la plupart des dommages proviennent des effets électriques sur les isolations, qui provoquent des décharges électriques destructives.

Ces sollicitations peuvent provenir de :

- surtensions provenant du réseau électrique d'alimentation de l'installation/des appareils.
- surtensions d'origine électrostatiques (ESD) provenant de l'environnement.

Nous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur l'installation électrique qui atténue l'intensité de certains de ces phénomènes, en protégeant les appareils de dommages irréversibles. Le choix du type d'appareil à utiliser doit être fait en fonction des caractéristiques de l'installation.

### **Belvedere Spot**

Family of adjustable outdoor LED lighting luminaires (double rotation, vertical and horizontal axle) suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

### **Belvedere Spot Wall**

Outdoor luminaire consisting of an adjustable projector for up to  $350^{\circ} \pm 5^{\circ}$  on the horizontal axle suitable for wall installations and with integrated power supply box.

### **Belvedere Clove**

Family of outdoor products consisting of luminaires with a pole of two different heights and suitable for floor installations (ground or buried) and with integrated power supply box.

We recommend using a connection system with a degree of protection greater than or equal to the degree of protection of the luminaire.

During the installation and the maintenance of the fixtures it is important to be careful and avoid damages on the paint coating.

Damages on the coating exposed to outdoor conditions or water, could cause corrosion. Chemical substances affect the anticorrosion covering protection.

For LED fixtures, there is evidence that most of the damages are connected to electrical effects related to the insulations, which cause destructive electrical discharges


These effects are frequently caused by:

- over voltage coming from the mains' network where fixture is connected.
- electrostatic discharge (ESD) coming from the environment.

The use of a protective device against the overvoltage on the electrical installation is warmly suggest this helps to reduce the intensity of some of these phenomenon and prevent irreversible damages. The selection of the type of device to be used must be adjust on the electrical plant.



## Belvedere Clove 1

**Power Led:** 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



Alimentation 220-240V comprise.  
Pour installation sur base rigide.  
Boîtier pour installation dans le sol à commander séparément.  
Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.  
Version 110V sur demande.

220-240V power supply included.  
Ready for installation on solid surface.  
Box for ground installation to be ordered separately.  
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.  
Version 110V upon request.



### 2700K

Non Dimmable

- F001A21A001
- F001A21A006
- F001A21A033
- F001A21A030
- F001A21A018
- F001A21A012
- 1-10V
- F001A21B001
- F001A21B006
- F001A21B033
- F001A21B030
- F001A21B018
- F001A21B012
- Dali
- F001A21D001
- F001A21D006
- F001A21D033
- F001A21D030
- F001A21D018
- F001A21D012

### 3000K

Non Dimmable

- F001A31A001
- F001A31A006
- F001A31A033
- F001A31A030
- F001A31A018
- F001A31A012
- 1-10V
- F001A31B001
- F001A31B006
- F001A31B033
- F001A31B030
- F001A31B018
- F001A31B012
- Dali
- F001A31D001
- F001A31D006
- F001A31D033
- F001A31D030
- F001A31D018
- F001A31D012


### 4000K

Non Dimmable

- F001A41A001
- F001A41A006
- F001A41A033
- F001A41A030
- F001A41A018
- F001A41A012
- 1-10V
- F001A41B001
- F001A41B006
- F001A41B033
- F001A41B030
- F001A41B018
- F001A41B012
- Dali
- F001A41D001
- F001A41D006
- F001A41D033
- F001A41D030
- F001A41D018
- F001A41D012



## Belvedere Clove 2

**Power Led:** 8,4W - 783 lm ≠ FIXT 631 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 816 lm ≠ FIXT 657 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,4W - 873 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



Alimentation 220-240V comprise.  
Pour installation sur base rigide.  
Boîtier pour installation dans le sol à commander séparément.  
Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.  
Version 110V sur demande.

220-240V power supply included.  
Ready for installation on solid surface.  
Box for ground installation to be ordered separately.  
Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.  
Version 110V upon request.



### 2700K

Non Dimmable

- F001B21A001
- F001B21A006
- F001B21A033
- F001B21A030
- F001B21A018
- F001B21A012
- 1-10V
- F001B21B001
- F001B21B006
- F001B21B033
- F001B21B030
- F001B21B018
- F001B21B012
- Dali
- F001B21D001
- F001B21D006
- F001B21D033
- F001B21D030
- F001B21D018
- F001B21D012

### 3000K

Non Dimmable

- F001B31A001
- F001B31A006
- F001B31A033
- F001B31A030
- F001B31A018
- F001B31A012
- 1-10V
- F001B31B001
- F001B31B006
- F001B31B033
- F001B31B030
- F001B31B018
- F001B31B012
- Dali
- F001B31D001
- F001B31D006
- F001B31D033
- F001B31D030
- F001B31D018
- F001B31D012



### 4000K

Non Dimmable

- F001B41A001
- F001B41A006
- F001B41A033
- F001B41A030
- F001B41A018
- F001B41A012
- 1-10V
- F001B41B001
- F001B41B006
- F001B41B033
- F001B41B030
- F001B41B018
- F001B41B012
- Dali
- F001B41D001
- F001B41D006
- F001B41D033
- F001B41D030
- F001B41D018
- F001B41D012

# Belvedere Spot F1

**Power Led:** 6W - 513 lm ≠ \*FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ \*FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ \*FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V  
 \*FIXT lm = Spot Optic



Alimentation 220-240V comprise.  
 Version dimmable sur demande.  
 Pour installation sur base rigide.  
 Boitier pour installation dans le sol à commander séparément.  
 Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.  
 Version dimmable 24V disponible sur demande.

220-240V power supply included.  
 Ready for installation on solid surface.  
 Box for ground installation to be ordered separately.  
 Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.  
 24V Dimmable version available on request.

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001C21A001
  - F001C21A006
  - F001C21A033
  - F001C21A030
  - F001C21A018
  - F001C21A012

- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001C31A001
  - F001C31A006
  - F001C31A033
  - F001C31A030
  - F001C31A018
  - F001C31A012

- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001C41A001
  - F001C41A006
  - F001C41A033
  - F001C41A030
  - F001C41A018
  - F001C41A012

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001C22A001
  - F001C22A006
  - F001C22A033
  - F001C22A030
  - F001C22A018
  - F001C22A012




- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001C32A001
  - F001C32A006
  - F001C32A033
  - F001C32A030
  - F001C32A018
  - F001C32A012

- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001C42A001
  - F001C42A006
  - F001C42A033
  - F001C42A030
  - F001C42A018
  - F001C42A012

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001C23A001
  - F001C23A006
  - F001C23A033
  - F001C23A030
  - F001C23A018
  - F001C23A012



- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001C33A001
  - F001C33A006
  - F001C33A033
  - F001C33A030
  - F001C33A018
  - F001C33A012

- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001C43A001
  - F001C43A006
  - F001C43A033
  - F001C43A030
  - F001C43A018
  - F001C43A012

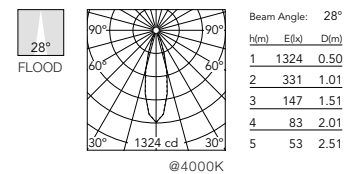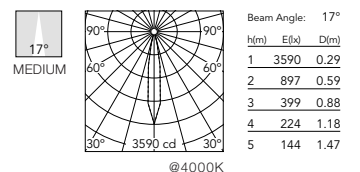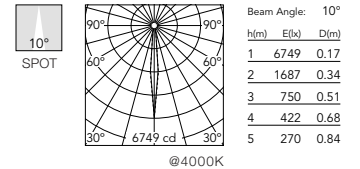

# Belvedere Spot F2

**Power Led:** 6W - 513 lm ≠ \*FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ \*FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ \*FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V  
 \*FIXT lm = Spot Optic



Alimentation 220-240V comprise.  
 Pour installation sur base rigide.  
 Boitier pour installation dans le sol à commander séparément.  
 Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.  
 Version 110V sur demande.

220-240V power supply included.  
 Ready for installation on solid surface.  
 Box for ground installation to be ordered separately.  
 Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.  
 Version 110V upon request.

## 2700K

Non Dimmable

- F001D21A001
- F001D21A006
- F001D21A033
- F001D21A030
- F001D21A018
- F001D21A012
- 1-10V
- F001D21B001
- F001D21B006
- F001D21B033
- F001D21B030
- F001D21B018
- F001D21B012

## 3000K


Non Dimmable

- F001D31A001
- F001D31A006
- F001D31A033
- F001D31A030
- F001D31A018
- F001D31A012
- 1-10V
- F001D31B001
- F001D31B006
- F001D31B033
- F001D31B030
- F001D31B018
- F001D31B012

## 4000K

Non Dimmable

- F001D41A001
- F001D41A006
- F001D41A033
- F001D41A030
- F001D41A018
- F001D41A012
- 1-10V
- F001D41B001
- F001D41B006
- F001D41B033
- F001D41B030
- F001D41B018
- F001D41B012



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6749	0.17
2	1687	0.34
3	750	0.51
4	422	0.68
5	270	0.84

@4000K

## 2700K

Non Dimmable

- F001D22A001
- F001D22A006
- F001D22A033
- F001D22A030
- F001D22A018
- F001D22A012
- 1-10V
- F001D22B001
- F001D22B006
- F001D22B033
- F001D22B030
- F001D22B018
- F001D22B012

## 3000K


Non Dimmable

- F001D32A001
- F001D32A006
- F001D32A033
- F001D32A030
- F001D32A018
- F001D32A012
- 1-10V
- F001D32B001
- F001D32B006
- F001D32B033
- F001D32B030
- F001D32B018
- F001D32B012

## 4000K

Non Dimmable

- F001D42A001
- F001D42A006
- F001D42A033
- F001D42A030
- F001D42A018
- F001D42A012
- 1-10V
- F001D42B001
- F001D42B006
- F001D42B033
- F001D42B030
- F001D42B018
- F001D42B012



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3590	0.29
2	897	0.59
3	399	0.88
4	224	1.18
5	144	1.47

@4000K

## 2700K

Non Dimmable

- F001D23A001
- F001D23A006
- F001D23A033
- F001D23A030
- F001D23A018
- F001D23A012
- 1-10V
- F001D23B001
- F001D23B006
- F001D23B033
- F001D23B030
- F001D23B018
- F001D23B012

## 3000K


Non Dimmable

- F001D33A001
- F001D33A006
- F001D33A033
- F001D33A030
- F001D33A018
- F001D33A012
- 1-10V
- F001D33B001
- F001D33B006
- F001D33B033
- F001D33B030
- F001D33B018
- F001D33B012

## 4000K

Non Dimmable

- F001D43A001
- F001D43A006
- F001D43A033
- F001D43A030
- F001D43A018
- F001D43A012
- 1-10V
- F001D43B001
- F001D43B006
- F001D43B033
- F001D43B030
- F001D43B018
- F001D43B012





Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1324	0.50
2	331	1.01
3	147	1.51
4	83	2.01
5	53	2.51

@4000K

# Belvedere Spot F3

**Power Led:** 6W - 513 lm ≠ \*FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ \*FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ \*FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V  
 \*FIXT lm = Spot Optic




Alimentation 220-240V comprise.  
 Pour installation sur base rigide.  
 Boitier pour installation dans le sol à commander séparément.  
 Inclut un système de jonction IP68 H2O Stop anti-condensation à 2 voies 4 pôles.  
 Version 110V sur demande.

220-240V power supply included.  
 Ready for installation on solid surface.  
 Box for ground installation to be ordered separately.  
 Included 2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.  
 Version 110V upon request.

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001E21A001
  - F001E21A006
  - F001E21A033
  - F001E21A030
  - F001E21A018
  - F001E21A012
- 1-10V
- F001E21B001
  - F001E21B006
  - F001E21B033
  - F001E21B030
  - F001E21B018
  - F001E21B012
- Dali
- F001E21D001
  - F001E21D006
  - F001E21D033
  - F001E21D030
  - F001E21D018
  - F001E21D012

- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001E31A001
  - F001E31A006
  - F001E31A033
  - F001E31A030
  - F001E31A018
  - F001E31A012
- 1-10V
- F001E31B001
  - F001E31B006
  - F001E31B033
  - F001E31B030
  - F001E31B018
  - F001E31B012
- Dali
- F001E31D001
  - F001E31D006
  - F001E31D033
  - F001E31D030
  - F001E31D018
  - F001E31D012


- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001E41A001
  - F001E41A006
  - F001E41A033
  - F001E41A030
  - F001E41A018
  - F001E41A012
- 1-10V
- F001E41B001
  - F001E41B006
  - F001E41B033
  - F001E41B030
  - F001E41B018
  - F001E41B012
- Dali
- F001E41D001
  - F001E41D006
  - F001E41D033
  - F001E41D030
  - F001E41D018
  - F001E41D012

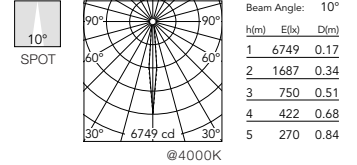

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001E22A001
  - F001E22A006
  - F001E22A033
  - F001E22A030
  - F001E22A018
  - F001E22A012
- 1-10V
- F001E22B001
  - F001E22B006
  - F001E22B033
  - F001E22B030
  - F001E22B018
  - F001E22B012
- Dali
- F001E22D001
  - F001E22D006
  - F001E22D033
  - F001E22D030
  - F001E22D018
  - F001E22D012

- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001E32A001
  - F001E32A006
  - F001E32A033
  - F001E32A030
  - F001E32A018
  - F001E32A012
- 1-10V
- F001E32B001
  - F001E32B006
  - F001E32B033
  - F001E32B030
  - F001E32B018
  - F001E32B012
- Dali
- F001E32D001
  - F001E32D006
  - F001E32D033
  - F001E32D030
  - F001E32D018
  - F001E32D012


- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001E42A001
  - F001E42A006
  - F001E42A033
  - F001E42A030
  - F001E42A018
  - F001E42A012
- 1-10V
- F001E42B001
  - F001E42B006
  - F001E42B033
  - F001E42B030
  - F001E42B018
  - F001E42B012
- Dali
- F001E42D001
  - F001E42D006
  - F001E42D033
  - F001E42D030
  - F001E42D018
  - F001E42D012

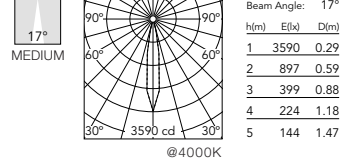

- 2700K**  
 Non Dimmable
- F001E23A001
  - F001E23A006
  - F001E23A033
  - F001E23A030
  - F001E23A018
  - F001E23A012
- 1-10V
- F001E23B001
  - F001E23B006
  - F001E23B033
  - F001E23B030
  - F001E23B018
  - F001E23B012
- Dali
- F001E23D001
  - F001E23D006
  - F001E23D033
  - F001E23D030
  - F001E23D018
  - F001E23D012

- 3000K**  
 Non Dimmable
- F001E33A001
  - F001E33A006
  - F001E33A033
  - F001E33A030
  - F001E33A018
  - F001E33A012
- 1-10V
- F001E33B001
  - F001E33B006
  - F001E33B033
  - F001E33B030
  - F001E33B018
  - F001E33B012
- Dali
- F001E33D001
  - F001E33D006
  - F001E33D033
  - F001E33D030
  - F001E33D018
  - F001E33D012



- 4000K**  
 Non Dimmable
- F001E43A001
  - F001E43A006
  - F001E43A033
  - F001E43A030
  - F001E43A018
  - F001E43A012
- 1-10V
- F001E43B001
  - F001E43B006
  - F001E43B033
  - F001E43B030
  - F001E43B018
  - F001E43B012
- Dali
- F001E43D001
  - F001E43D006
  - F001E43D033
  - F001E43D030
  - F001E43D018
  - F001E43D012

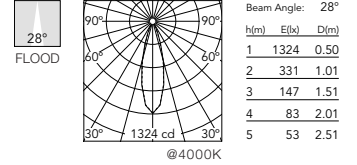



## Belvedere Spot Pick

**Power Led:** 6W - 513 lm ≠ \*FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ \*FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ \*FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V  
\*FIXT lm = Spot Optic



Alimentation 220-240V comprise.  
Inclut un système de jonction IP68  
H2O Stop anti-condensation à 2  
voies 4 pôles.  
Version dimmable 24V disponible sur  
demande.  
Version 110V sur demande.

220-240V power supply included.  
Included 2 way terminal block 4 poles  
IP68 H2O Stop.  
24V Dimmable version available on  
request.  
Version 110V upon request.

### 2700K

Non Dimmable

- F001F21A001
- F001F21A006
- F001F21A033
- F001F21A030
- F001F21A018
- F001F21A012

### 3000K




Non Dimmable

- F001F31A001
- F001F31A006
- F001F31A033
- F001F31A030
- F001F31A018
- F001F31A012

### 4000K

Non Dimmable

- F001F41A001
- F001F41A006
- F001F41A033
- F001F41A030
- F001F41A018
- F001F41A012



### 2700K

Non Dimmable

- F001F22A001
- F001F22A006
- F001F22A033
- F001F22A030
- F001F22A018
- F001F22A012

### 3000K

Non Dimmable

- F001F32A001
- F001F32A006
- F001F32A033
- F001F32A030
- F001F32A018
- F001F32A012

### 4000K

Non Dimmable

- F001F42A001
- F001F42A006
- F001F42A033
- F001F42A030
- F001F42A018
- F001F42A012

### 2700K

Non Dimmable

- F001F23A001
- F001F23A006
- F001F23A033
- F001F23A030
- F001F23A018
- F001F23A012

### 3000K

Non Dimmable

- F001F33A001
- F001F33A006
- F001F33A033
- F001F33A030
- F001F33A018
- F001F33A012



### 4000K

Non Dimmable

- F001F43A001
- F001F43A006
- F001F43A033
- F001F43A030
- F001F43A018
- F001F43A012

## Belvedere Spot Wall

**Power Led:** 6W - 513 lm ≠ \*FIXT 425 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 530 lm ≠ \*FIXT 440 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6W - 570 lm ≠ \*FIXT 473 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V  
\*FIXT lm = Spot Optic



Fixation directe au mur. Alimentation  
220-240V comprise.  
Inclut un système de jonction IP68  
H2O Stop anti-condensation à 2  
voies 4 pôles.  
Version dimmable 24V disponible sur  
demande.

Direct wall installation. 220-240V  
power supply included.  
Included 2 way terminal block 4 poles  
IP68 H2O Stop.  
24V Dimmable version available on  
request.

### 2700K

Non Dimmable

- F001G21A001
- F001G21A006
- F001G21A033
- F001G21A030
- F001G21A018
- F001G21A012

### 3000K




Non Dimmable

- F001G31A001
- F001G31A006
- F001G31A033
- F001G31A030
- F001G31A018
- F001G31A012

### 4000K

Non Dimmable

- F001G41A001
- F001G41A006
- F001G41A033
- F001G41A030
- F001G41A018
- F001G41A012



### 2700K

Non Dimmable

- F001G22A001
- F001G22A006
- F001G22A033
- F001G22A030
- F001G22A018
- F001G22A012

### 3000K

Non Dimmable

- F001G32A001
- F001G32A006
- F001G32A033
- F001G32A030
- F001G32A018
- F001G32A012

### 4000K

Non Dimmable

- F001G42A001
- F001G42A006
- F001G42A033
- F001G42A030
- F001G42A018
- F001G42A012

### 2700K

Non Dimmable

- F001G23A001
- F001G23A006
- F001G23A033
- F001G23A030
- F001G23A018
- F001G23A012

### 3000K

Non Dimmable



- F001G33A001
- F001G33A006
- F001G33A033
- F001G33A030
- F001G33A018
- F001G33A012

### 4000K

Non Dimmable

- F001G43A001
- F001G43A006
- F001G43A033
- F001G43A030
- F001G43A018
- F001G43A012

## Belvedere: Accessoires / Accessories

Boîtier pour installation au sol.	Box for ground installation.	Belvedere Spot / Clove F001Z020000	
Visière spot.	Spot visor.	Belvedere Spot F001Z010000	
Visière spot avec "honeycomb".	Spot visor with honeycomb.	Belvedere Spot F001Z030000	
Visière spot avec lentille "flood".	Spot visor with flood lens.	Belvedere Spot F001Z040000	
Dispositif de protection contre les surtensions. 275Vac. Courant de décharge maximal 10KA (8/20us). Courant de fonctionnement maximal 5A. Adapté pour les connexions en séries. IP66.	Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	Belvedere Spot / Clove / Wall F990E00A000	