



KTribe Floor 1

par Philippe Starck , 2007

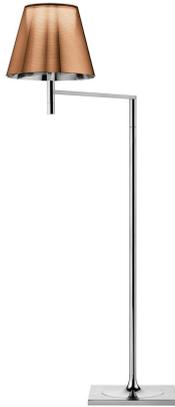

Lampadaire à lumière diffuse; un bouton placé près du diffuseur permet de régler l'intensité lumineuse sur quatre niveaux, au moyen d'un variateur à distance placé sur le fil électrique à proximité de la prise. Base et support de tige en alliage de zamac moulé, poli et chromé. Tige, support du bras, bras et support du diffuseur en tube d'aluminium poli. Contrepoids en acier moulé galvanisé. Diffuseur interne en PC (polycarbonate) moulé par injection de couleur opaline. Les diffuseurs externes sont disponibles en transparent ou fumé, en PMMA (polyméthylméthacrylate) moulé par injection; métallisé gris ou métallisé bronze en PMMA, sur face interne par procédé d'aluminisation sous vide. Anneau supérieur en PC (polycarbonate) moulé par injection entièrement transparent ou transparent marron pour la version avec diffuseur métallisé bronze.



Montage	Sol
Environnement	Intérieur
Poids	4.3 Kg
Sources d'éclairage disponibles	1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMER 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMER 1 x LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE
Urgence	Sans
Interrupteurs	Sur le câble, il y a le dimmer électronique qui permet de régler pas à pas l'intensité lumineuse, par un bouton placé près du diffuseur
Tension	220-240V
Puissance	MAX 100W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Oui
Longueur cordon	1500 mm
Matériels	Aluminium, Tissu, Polycarbonate, Polyméthacrylate de méthyle
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> F62650 - Tissu F6265004 - Argent Aluminisé F6265046 - Bronze Aluminisé F6265000 - Transparent F6265030 - Fumée

Certificat

