



*Hollow Recessed Trimless Adjustable 115 1x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure*

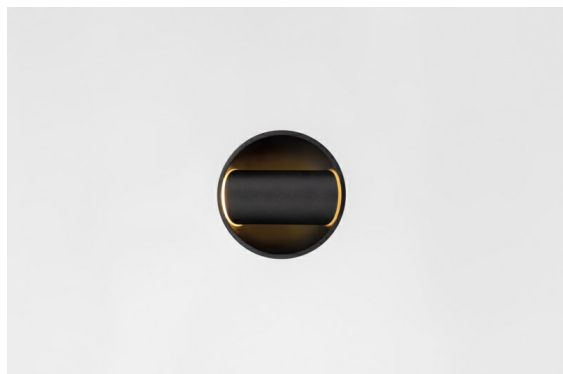

### Caractéristiques

Hollow émet une lumière directe lorsqu'il est ouvert et une lumière indirecte lorsqu'il est fermé. Mais d'où vient cette lumière ? Clair ou obscur, ouvert ou fermé. Symphonie d'opposés, Hollow est une applique vers le bas qui s'adapte à vos envies. Réglable et polyvalent. Pour les espaces intrigants et de caractère.

Matériaux	12170056
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	92 99 100 100 48
Groupe ment (SDCM)	2
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	21,3
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	146
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 360° V 90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Structure
Poids brut (g)	335,0
Courant du driver (mA)	350 500
Forward voltage (Vf)	16,4 16,9
Connected load (W)	5,7 8,5
Lumens fournis (lm)	344 464
Efficacité (lm/W)	60 55
UGR	13 14


---

Commentaire


• 3 500 K sur demande

---

**TM30 & CRI diagrammes**

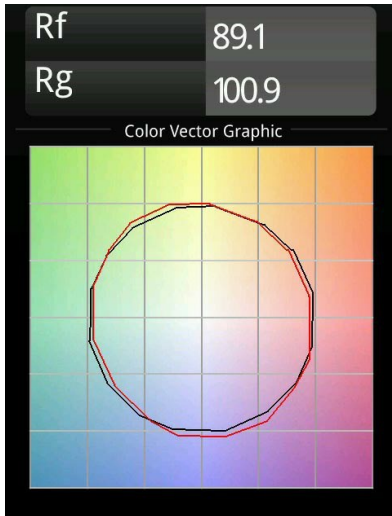


**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

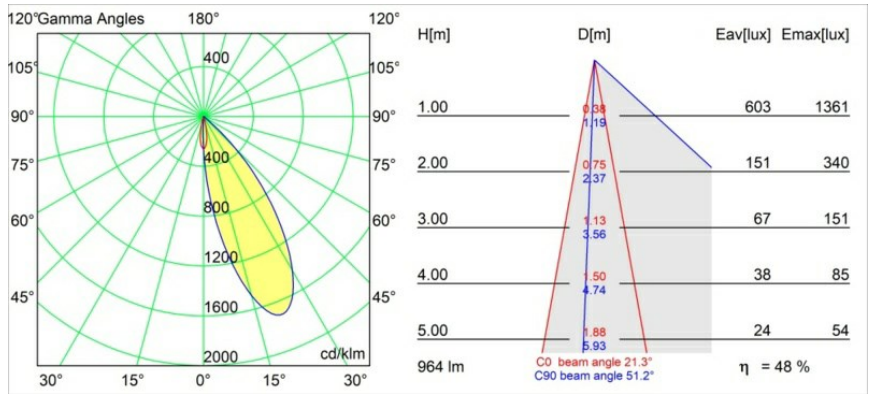


Diagrammes


**Accessoires d'éclairage d'installation intelligente**



**10889830** Conbox 192x190x130



**12292830** Gypsum fibreboard 190x190



**14204030** Recessed ring dia146

Choisir un accessoire requis