

# SIGNAL

DESIGNED BY PAULINE DELTOUR

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques, suspensions et lampadaires.



Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights, pendants and floor lamps, with their original asymmetric light source.











Signal V540 SB

© Iqosa Interior and Architecture Design est. 2014

## Finitions Finishes

Détails page 222

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  Laiton satiné<br><b>SB</b> Satin brass  |  Graphite satiné<br><b>SG</b> Satin graphite  |  Nickel satiné<br><b>SN</b> Satin nickel  |  Cuivre satiné<br><b>SC</b> Satin copper  |
|  Laiton poli<br><b>PB</b> Polished brass |  Graphite poli<br><b>PG</b> Polished graphite |  Nickel poli<br><b>PN</b> Polished nickel |  Cuivre poli<br><b>PC</b> Polished copper |

## Matériaux Material

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Laiton massif<br>Solid Brass | Diffuseur polycarbonate satiné<br>Satin Polycarbonate diffuser | <b>Signal x 3, Chandelier, V 540, V 440, V 340</b><br>Câble textile noir (longueur ≈ 2 m)<br>Black textile cable (length ≈ 79")<br><b>Signal H 970, H 770</b><br>Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m)<br>Sheathed metal cable (length ≈ 79") |
|------------------------------|--|---|

*La longueur peut être diminuée à l'installation.  
The height can be adjusted to less during installation.*

## Source Lamping

### Suspensions – Pendants

#### Chandelier Signal

|                |         |        |                                       |                      |
|----------------|---------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 2300 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 2300 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal x 3

|                |         |        |                                       |                      |
|----------------|---------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 1730 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 1730 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal H 970

|                |         |        |                                       |                      |
|----------------|---------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 1340 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 1340 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal H 770

|                |        |        |                                       |                      |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 960 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 960 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal V 540

|                |        |        |                                       |                      |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 770 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 770 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal V 440

|                |        |        |                                       |                      |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 580 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 580 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

#### Signal V 340

|                |        |        |                                       |                      |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 380 lm | 2700°K | Alim. 24V int. dans le pavillon       | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 380 lm | 2700°K | Int. power supply 24V incl. in canopy | Dimmable (phase cut) |

### Appliques – Wall lights

#### Signal 345 (345 mm – 13.6")

|                |        |        |                                |                      |
|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 280 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 280 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

#### Signal 445 (445 mm – 17.5")

|                |        |        |                                |                      |
|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 480 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 480 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

#### Signal 545 (545 mm – 21.5")

|                |        |        |                                |                      |
|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 670 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 670 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

#### Signal double 520 (520 mm – 20.5")

|                |        |        |                                |                      |
|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 570 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 570 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

#### Signal double 720 (720 mm – 28.4")

|                |        |        |                                |                      |
|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 960 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 960 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

#### Signal double 920 (920 mm – 36.2")

|                |         |        |                                |                      |
|----------------|---------|--------|--------------------------------|----------------------|
| LED intégrée   | 1340 lm | 2700°K | Alimentation 24V intégrée      | Variable (phase cut) |
| Integrated LED | 1340 lm | 2700°K | Int. power supply 24V included | Dimmable (phase cut) |

**Source  
Lamping**

**Lampadaires – Floor lamps**

**Lampadaire – Floor lamp DUO**

LED intégrée 2500 lm 2700°K  
Integrated LED 2500 lm 2700°K

Alim. 24V intégrée  
Int. power supply 24 V incl.

Variable (phase cut)  
Dimmable (phase cut)

Variateur à pied  
Foot op. dimmer

**Lampadaire – Floor lamp SOLO 115**

LED intégrée 2300 lm 2700°K  
Integrated LED 2300 lm 2700°K

Alim. 24V intégrée  
Int. power supply 24 V incl.

Variable (phase cut)  
Dimmable (phase cut)

Variateur à pied  
Foot op. dimmer

**Lampadaire – Floor lamp SOLO 176**

LED intégrée 3060 lm 2700°K  
Integrated LED 3060 lm 2700°K

Alim. 24V intégrée  
Int. power supply 24 V incl.

Variable (phase cut)  
Dimmable (phase cut)

Variateur à pied  
Foot op. dimmer

**Lampadaire – Floor lamp PIVOT**

LED intégrée 570 lm 2700°K  
Integrated LED 570 lm 2700°K



Alim. 24V intégrée  
Int. power supply 24 V incl.

Variable (phase cut)  
Dimmable (phase cut)

Variateur à pied  
Foot op. dimmer



**Suspensions – Pendants**

**Signal Chandelier**

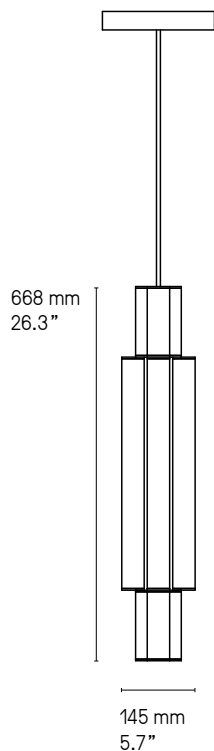


Signal Chandelier SG

**Signal x 3**

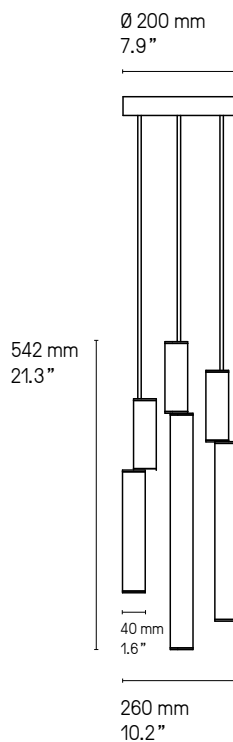


Signal x 3 SG


**Signal V540**

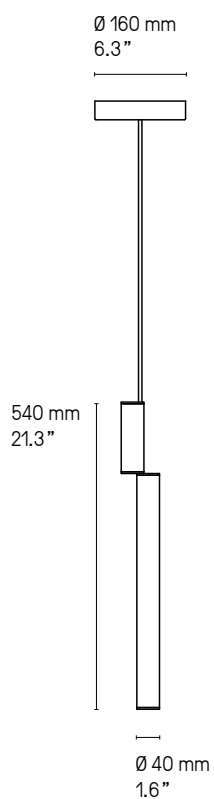

**Signal V440**

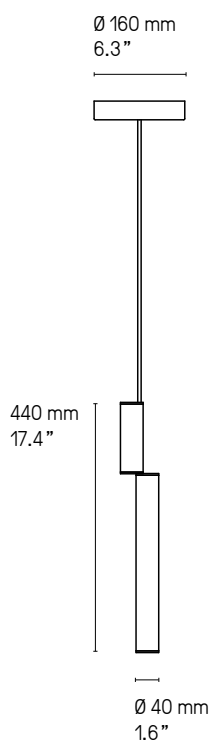


**Signal V340**

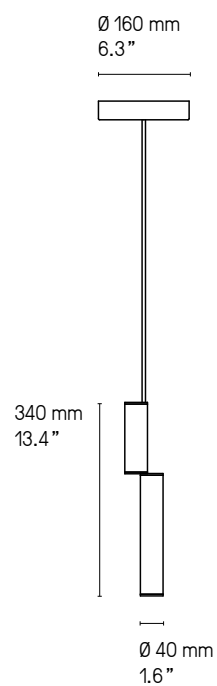


Signal V540 + V440 SB

© Klaas Verdrú  
for Mayelle


**Signal H 970**

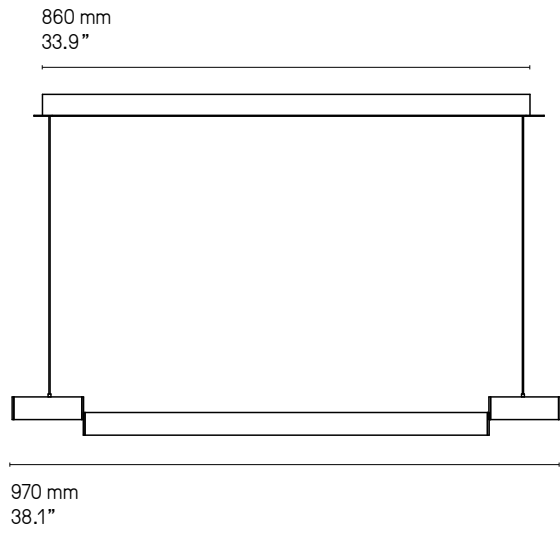

**Signal H 770**

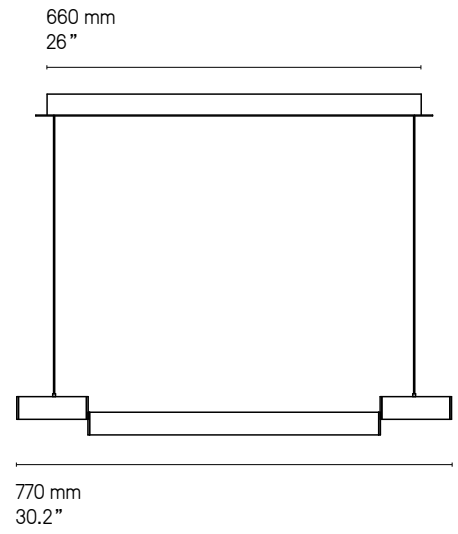

**US Version  
fitted plate to cover  
outlet power box**





Signal H 770 SB




Suspension – Pendant Signal H970 SG


**Signal double 920**

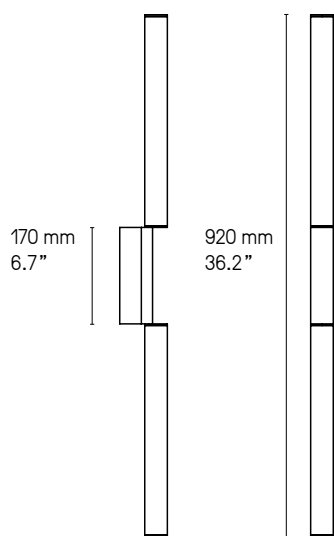



**Signal double 720**

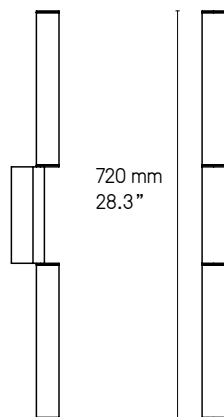


**Signal double 520**

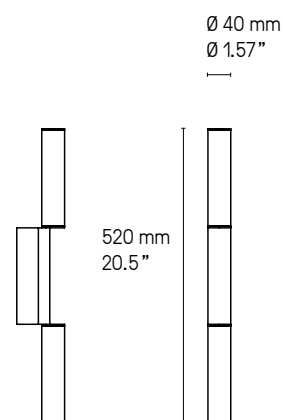


**Signal simple 545**

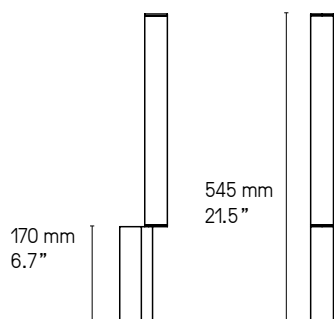

**Signal simple 445**

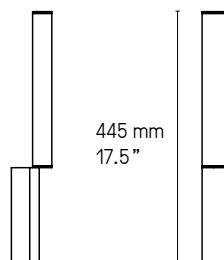


**Signal simple 345**

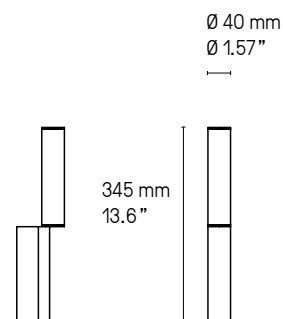

Signal peut être installée horizontalement ou verticalement.  
Signal can be placed both horizontally or vertically on the wall.

**UL Version  
fitted plate to cover outlet power box**

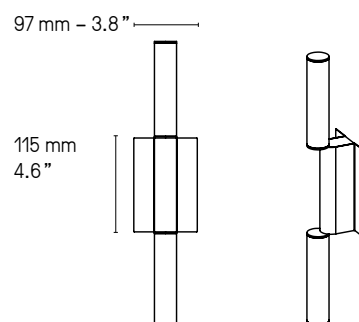






Signal Simple 445 PN



Signal Simple 445 PB

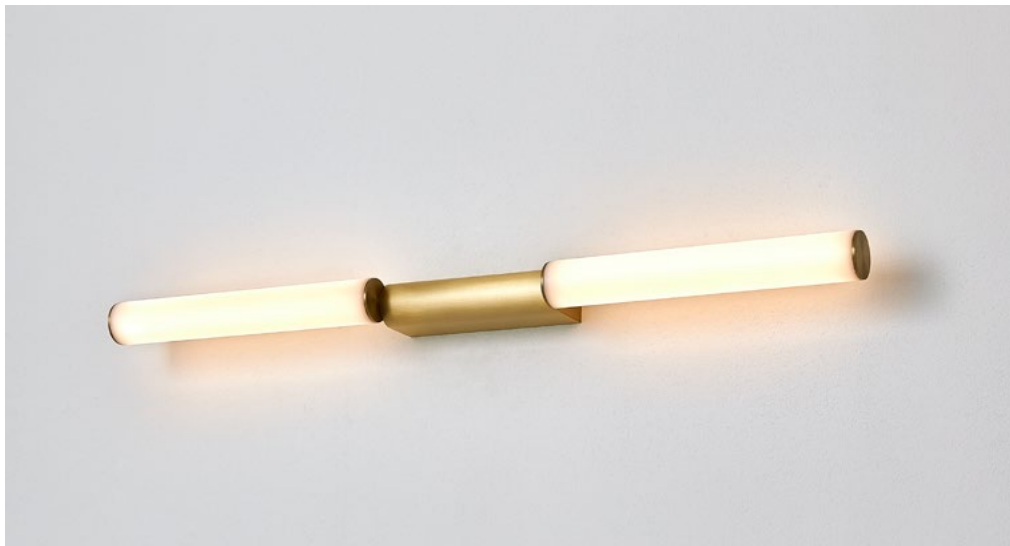


Signal Double 720 SB




Signal Pivot SB

Signal Duo

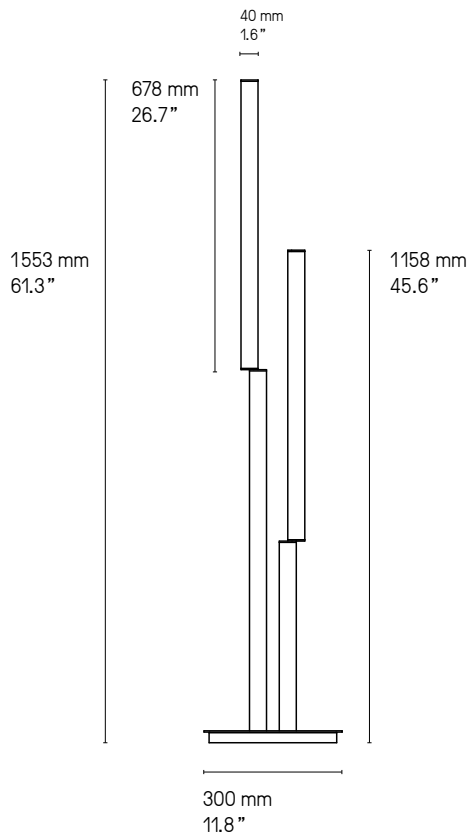

Signal Duo SB

Signal Pivot

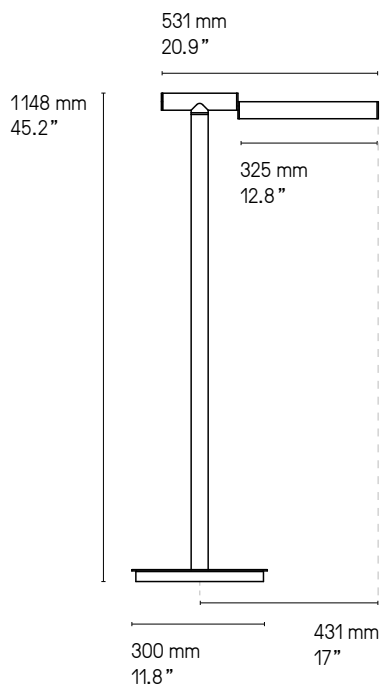


Signal Pivot SB




Signal Duo SB

### Signal Solo 176

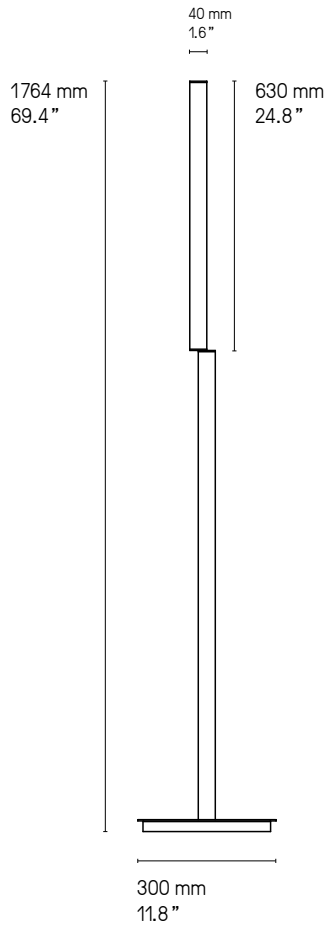

Signal Solo 176 SN

### Signal Solo 115

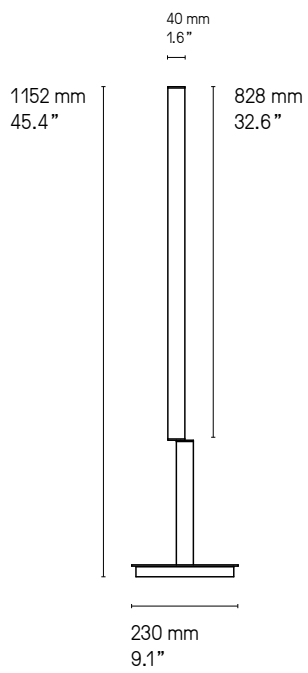

Signal Solo 115 SG



© Yannick Labrousse

## CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE – 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU – FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

**WWW.CVL-LUMINAIRES.FR**

Brand identity & art direction: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)  
Texts & translation: [CVL](#) Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)