

Receptor Wi-Fi Triac

XDRVPART012

IP20

TIPO	TYPE	TYPE
Regulador	Regulator	Régulateur

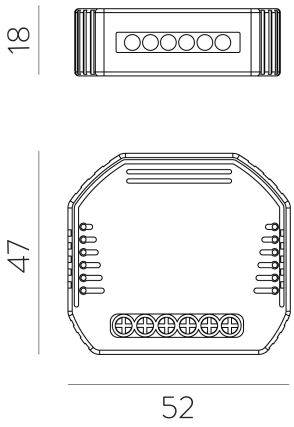

DETALLES / DETAILS / DÉTAILS

MOES Mini WiFi Módulo de interruptor de atenuación LED inteligente, Tuya Smart Life App y control remoto inalámbrico, compatible con Alexa Echo y Google Home, 1/2 Way, 1 Gang, Solo red de 2.4Ghz

MOES Mini WiFi Smart LED Dimmer Switch Module, Tuya Smart Life App and Wireless Remote Control, Compatible with Alexa Echo and Google Home, 1/2 Way, 1 Gang, 2.4Ghz Network Only

MOES Mini interrupteur gradateur LED intelligent WiFi, Tuya Smart Life App et télécommande sans fil, compatible avec Alexa Echo et Google Home, 1/2 voie, 1 groupe, réseau 2.4Ghz uniquement

MEDIDAS / MEASUREMENTS/ MESURES

	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	KG	Gross (Kg)	Net (Kg)
Box 1	54	50	20	Weight 1	0,32	0,30
Box 2	0	0	0	Weight 2	0,00	0,00

PARÁMETROS / PARAMETERS / PARAMÈTRES

SMART DIMMER MODULE	
Voltage	90 - 250V AC 50/60Hz
Max Power	75W 110V / 150W 220V
WiFi Frequency	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Operation Temp.	-10ºC +40ºC
Case Temp.	Tc: +80ºC (Max.)
Operation Range	≤ 200 m
Dims (WXDXH)	52x47x18 mm
IP Rating	IP20

ESQUEMA ELÉCTRICO / WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

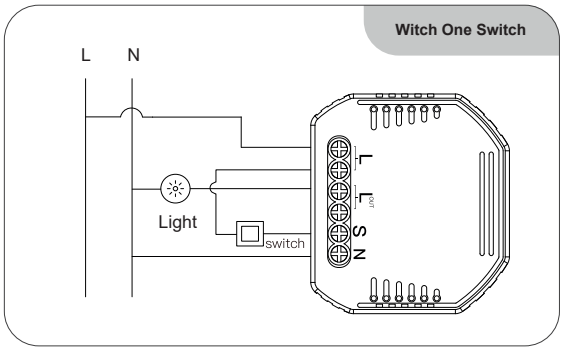

INSTRUCCIONES

1.Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
2. Conecte los cables de acuerdo con el esquema eléctrico.
3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
4. Conecte la fuente de alimentación y siga las instrucciones de configuración del módulo de conmutación.

⚠ Coloque su smartphone cerca del módulo de conmutación cuando lo esté configurando y asegúrese de que tiene al menos un 50% de señal Wi-Fi.

INSTRUCTION

1.Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work.
2. Connect wires according to the wiring diagram.
3. Insert the module into the junction box.
4. Connect the power supply and follow switch module configuration instruction.

⚠ Put your smartphone close to the switch module when you are configuring, and make sure you have min. 50% Wi-Fi signal.

INSTRUCTION

1.Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail d'installation électrique.
2. Connecter les fils conformément au schéma de câblage.
3. Insérer le module dans la boîte de jonction.
4. Branchez l'alimentation électrique et suivez les instructions de configuration du module de commutation.

⚠ Placez votre smartphone à proximité du module de commutation lors de la configuration et assurez-vous que vous disposez d'un signal Wi-Fi d'au moins 50% de signal Wi-Fi.

MANUAL DE LA APLICACIÓN / APP USER MANUAL / MANUEL DE L'APPLICATION

1

Escanee el código QR para descargar Smart Life App, o también puede buscar la palabra clave "Smart Life" en App Store o Googleplay para descargar la aplicación.

Scan the QR code to download Smart Life App, or you can also search keyword “Smart Life” at App Store or Googleplay to download App.

Scannez le code QR pour télécharger l'application Smart Life, ou vous pouvez également rechercher le mot-clé "Smart Life" sur App Store ou Googleplay pour télécharger l'application.

iOS App

Android App



2

Acceda a la interfaz Registro/Inicio de sesión; pulse “Registro” para crear una cuenta introduciendo su número de teléfono para obtener el código de verificación y “Establecer contraseña”. Elige “Iniciar sesión” si ya tienes una cuenta MOES.

Access the Registration/Login interface; click "Register" to create an account by entering your phone number to get the verification code and "Set password". Choose "Sign in" if you already have a MOES account.

Accédez à l'interface Enregistrement/Connexion ; cliquez sur "Enregistrer" pour créer un compte en saisissant votre numéro de téléphone pour obtenir le code de vérification et "Définir le mot de passe". Choisissez "Se connecter" si vous avez déjà un compte MOES.

El conmutador solo admite redes 2.4G. Si ha conectado una red 5G, desconecte primero la red 5G y conecte la red 2.4G.Asegúrate de que el interruptor está conectado a la red eléctrica y de que tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi y puede conectarse a Internet.

The switch only supports 2.4G networks. If you have connected a 5G network, disconnect the 5G network first and connect the 2.4G network. Make sure that the switch is connected to the mains and that your phone is connected to the Wi-Fi network and can connect to the Internet.

Le commutateur ne prend en charge que les réseaux 2.4G. Si vous avez connecté un réseau 5G, déconnectez d'abord le réseau 5G et connectez le réseau 2.4G. Assurez-vous que le commutateur est branché sur le secteur et que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi et peut se connecter à Internet.

3

Abra la aplicación y espere a que el receptor sea detectádo automáticamente. Seguidamente, pulse el botón “Añadir”.

Open the application and wait for the receiver to be detected automatically. Then press the "Add" button.

Ouvrez l'application et attendez que le récepteur soit détecté automatiquement. Appuyez ensuite sur le bouton "Ajouter".

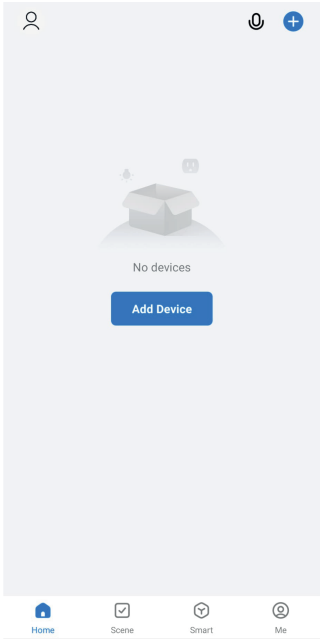

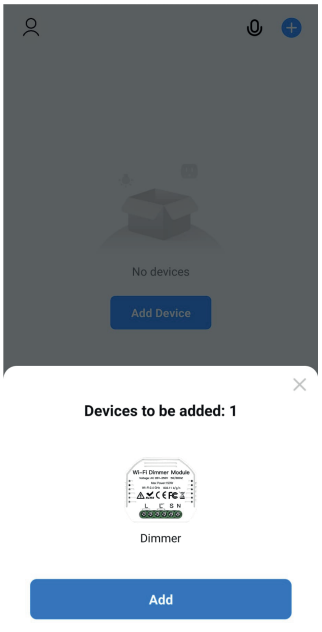

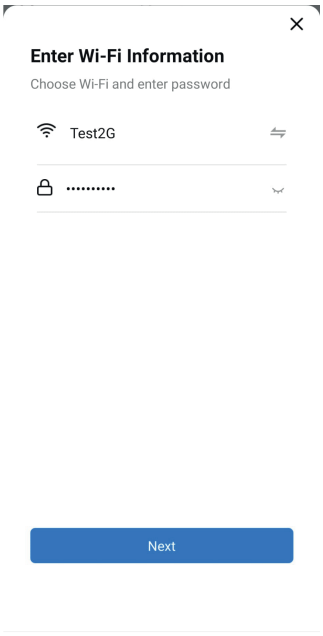

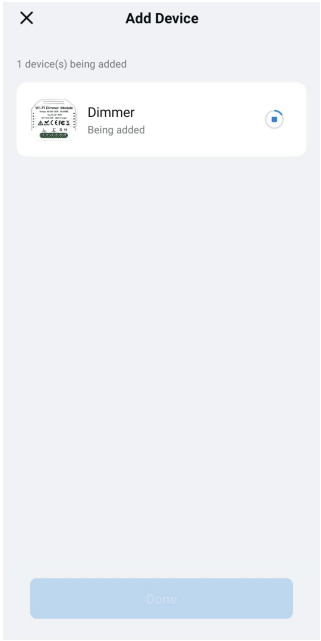

4

Seleccione su Wi-Fi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña, pulse el botón “Siguiente” y espere a que termine la vinculación.

Select your 2.4 GHz Wi-Fi and enter the password, press the "Next" button and wait for the pairing to finish.

Sélectionnez votre Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe, appuyez sur le bouton "Suivant" et attendez la fin de l'appairage.

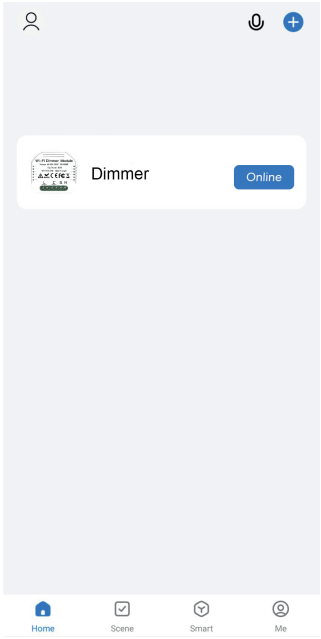

5

Si la vinculación ha sido correcta le aparecerá su dispositivo en el menú inicial de la aplicación listo para usarse.

If the pairing has been successful, your device will appear in the initial menu of the application ready for use.

Si l'appairage est réussi, votre appareil apparaîtra dans le menu initial de l'application, prêt à être utilisé.

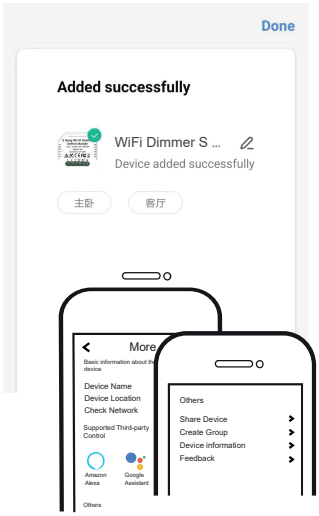

6

Conéctate a Amazon Alexa o Google Assistant para el control por voz, o comparte los dispositivos con tus familiares o amigos.

Connect to Amazon Alexa or Google Assistant for voice control, or share the devices with your families or friends.

Connectez-vous à Amazon Alexa ou Google Assistant pour une commande vocale, ou partagez les appareils avec vos familles ou vos amis.

FAQ

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el módulo de conmutación?

a. Compruebe si el dispositivo está encendido.
b. Asegúrese de que su móvil y el módulo de conmutación están en la misma red WiFi de 2,4 GHz.
c. Si está en buenas condiciones de Internet.
d. Asegúrese de que la contraseña introducida en la aplicación es correcta.
e. Asegúrese de que el cableado es correcto.

What should I do if can't configure the switch module?

a. Please check whether device is powered on.
b. Make sure your mobile and switch module are under the same 2.4 GHz WiFi network.
c. Whether it's in good internet conditions.
d. Make sure the password entered in App is correct.
e. Make sure the wiring is correct.

Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le module de commutation ?

a. Vérifiez si l'appareil est sous tension.
b. Assurez-vous que votre téléphone portable et le module de commutation se trouvent sur le même réseau WiFi 2,4 GHz.
c. Assurez-vous que les conditions Internet sont bonnes.
d. Assurez-vous que le mot de passe saisi dans l'application est correct.
e. Assurez-vous que le câblage est correct.

¿Qué aparato se puede conectar a este módulo interruptor WiFi?

La mayoría de tus electrodomésticos, como lámparas, lavadora, cafetera, etc.

What device can be connected to this WiFi switch module?

Most of your household electrical appliances can be, such as lamps, laundry machine, coffe maker, etc.

Quel appareil peut être connecté à ce module de commutation WiFi ?

La plupart des appareils électroménagers, tels que les lampes, la machine à laver, la cafetière, etc.

¿Qué ocurre si se apaga el WiFi?

Puedes seguir controlando el dispositivo conectado al módulo de conmutación con tu interruptor tradicional y, una vez que el WiFi vuelva a estar activo, el dispositivo conectado al módulo se conectará automáticamente a tu red WiFi.

What happens if the WiFi goes off?

You can still control the device connected the switch module with your traditional switch and once WiFi is active again the device connected to module will connect automatically to your WiFi network.

Que se passe-t-il si le WiFi s'éteint ?

Vous pouvez toujours contrôler l'appareil connecté au module de commutation avec votre interrupteur traditionnel et une fois que le WiFi est à nouveau actif, l'appareil connecté au module se connectera automatiquement à votre réseau WiFi.

¿Qué debo hacer si cambio la red WiFi o la contraseña?

Tienes que volver a conectar nuestro módulo de conmutación WiFi a la nueva red WiFi de acuerdo con el Manual de Usuario de la App.

What should I do if I change the WiFi network or change the password?

You have to re-connect our WiFi switch module to the new WiFi network according to the App User Manual.

Que dois-je faire si je change de réseau WiFi ou de mot de passe ?

Vous devez reconnecter notre module de commutation WiFi au nouveau réseau WiFi conformément au manuel d'utilisation de l'application.

¿Cómo se reinicia el aparato?

Encienda y apague el dispositivo 10 veces hasta que la señal acústica del módulo suene de forma continua.

How do I reset the device?

Power on/off device 10 times until the beeper on the module sounds continuously.

Comment réinitialiser l'appareil ?

Mettez l'appareil sous tension/hors tension 10 fois jusqu'à ce que le signal sonore du module retentisse en continu.