

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Smart Lotis Recessed 82 1x LED 2700K Medium DE White Structure

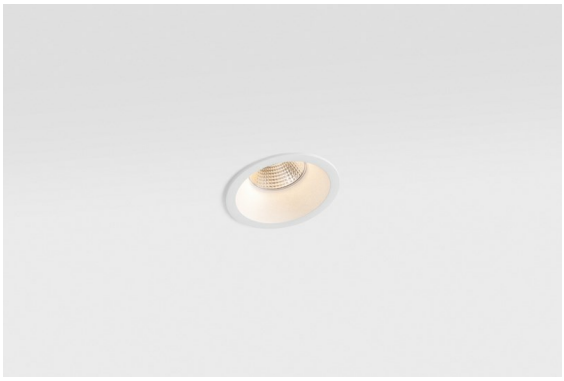

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12441009		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V8G6		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	22,3		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø70		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	220,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Forward voltage (Vf)	17,8	18,4	19,3
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4
Lumens fournis (lm)	554	744	956
Efficacité (lm/W)	89	81	71
UGR	16	18	19
Commentaire	• 3 500 K sur demande		


Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2023-01-26, 10:42:40 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

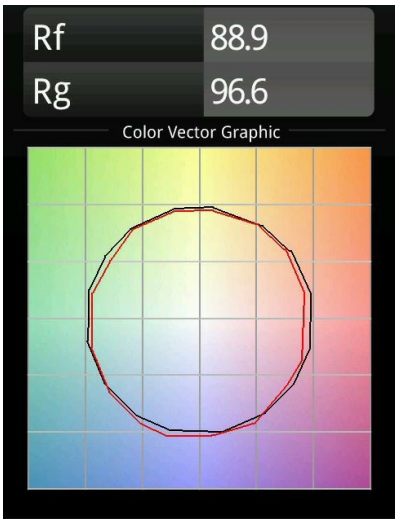

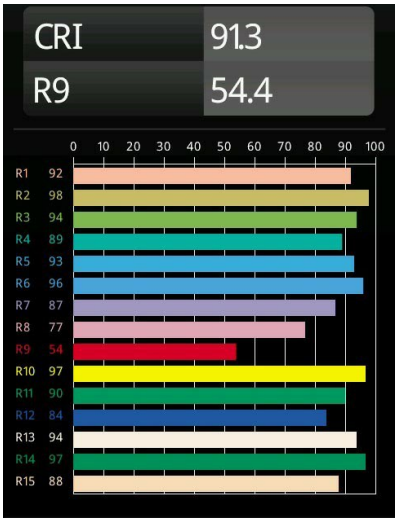


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

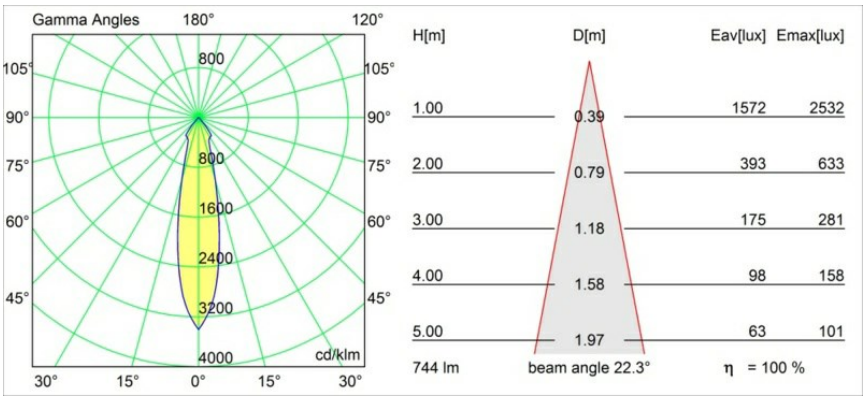


Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2023-01-26, 10:42:40 AM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'éclairage décoratives




12500009 Smart mask 82 1x white struc
12500046 Smart mask 82 1x gold
12500032 Smart mask 82 1x black struc




12500109 Smart mask 82 2x white struc
12500132 Smart mask 82 2x black struc
12500146 Smart mask 82 2x gold


Accessoires d'éclairage d'installationintelligent



10889830 Conbox 192x190x130




12290130 Gypkit 190X190 - Ø70



12291030 Gypkit 210x190-2xØ70

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2023-01-26, 10:42:40 AM - ©Modular Lighting Instruments



12500230 Recessed ring 82

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2023-01-26, 10:42:40 AM - ©Modular Lighting Instruments